


Schrauben in Glasleiste

Miss die Höhe und Breite der Glasscheibe
deines Fensters inklusive Gummidichtung wie
abgebildet. Bei gerader Glasleiste, ziehe
sicherheitshalber 5 mm vom Breitenmaß ab.
Sollte deine Glasleiste schräg sein, dann
addiere 5 mm in der Höhe.

HINWEIS

Die Glasleistentiefe muss mindestens 25 mm betragen. Sollte das nicht der Fall sein,
wähle bitte eine andere Montageart (z.B. Klemmen oder Kleben in den
Fensterrahmen).



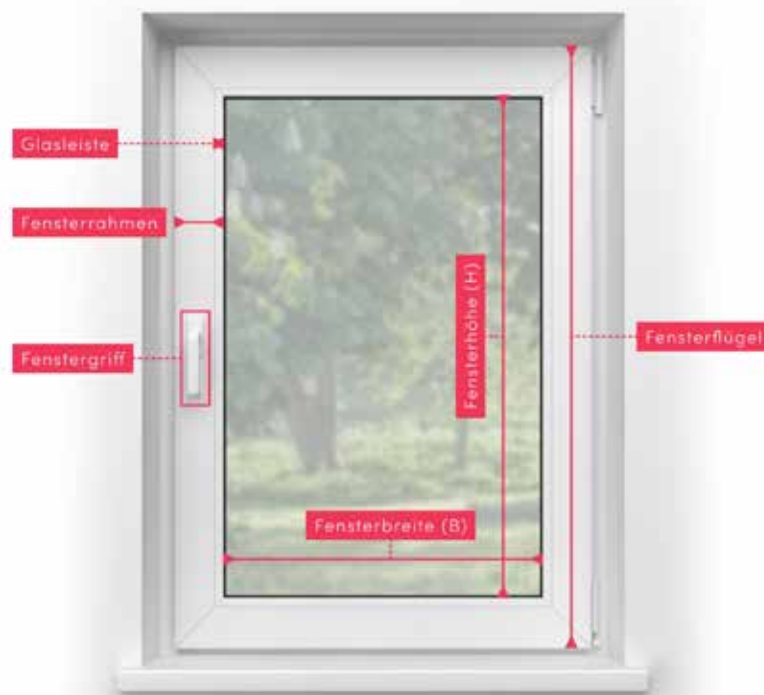

GLASLEISTE SCHRÄG

Querschnitt von oben



GLASLEISTE GERADE

Querschnitt von oben

